


Coffret de calage pour Alfa Romeo / Lancia 1.75

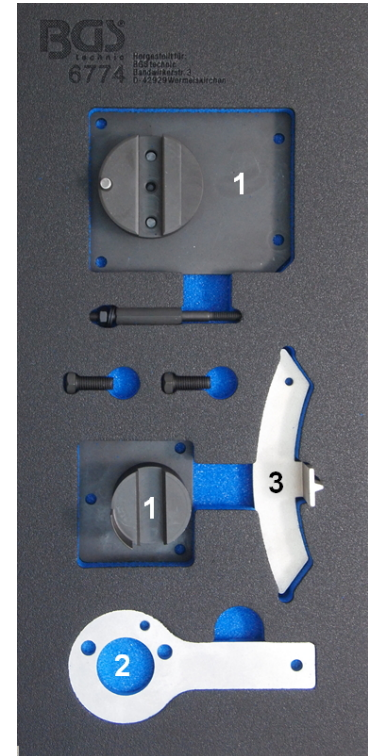

TOOLS

- 1 Outil de calage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 2000033500
- 2 Outil de calage de volant d'inertie, à utiliser comme OEM 2000003000, EN-46788, 1860771000, 1860905000, 1860905010, 2192543000
- 3 Outil de fixation de volant d'inertie, à utiliser comme OEM 2000033600, 1820630000, 1820007000, 1820228000, 1820240000, 1860898000, 1820240000

UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils sert au contrôle et réglage des temps de distribution de moteur de par ex. Alfa Romeo Giulietta, 159, Spider, Brera 1.75 TBi (codes moteur 940A1.000) et Lancia Delta 1.75 DI Turbo Jet (codes moteur 939B1.000).


D'autres informations à propos de cet article et une liste des moteurs et modèles pris en charge sont disponibles à notre site Web : www.bgstechnic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais l'outil sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont des informations brèves et ne peuvent pas remplacer le manuel de l'atelier. Consultez toujours les manuels de service spécifiques du véhicule pour des informations techniques comme la valeur du moment de couple, des instructions de démontage/montage, etc.
- Après une réparation ou avant le démarrage du moteur, faites 2 rotations à la main minimum et vérifiez ensuite les temps de distribution.
- Faites tourner le moteur uniquement dans le sens de rotation normal (sauf indication contraire, le sens des aiguilles d'une montre)

UTILISATION

Outil de calage d'arbre à cames (1),
à utiliser comme OEM 2000033500

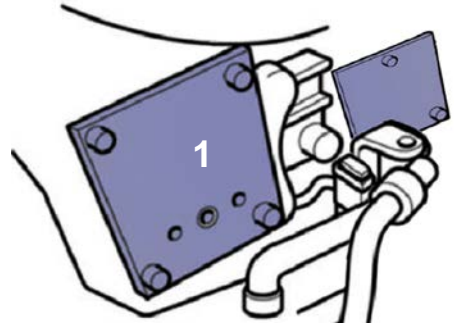

Outil de calage de volant d'inertie (2),
à utiliser comme OEM
2000003000, EN-46788,
1860771000, 1860905000,
1860905010, 2192543000



Outil de fixation de volant d'inertie (3),
à utiliser comme OEM 2000033600,
1820630000, 1820007000, 1820228000,
1820240000, 1860898000, 1820240000

