


## Jeu d'outils pour roulement d'essieu arrière pour Fiat/Lancia

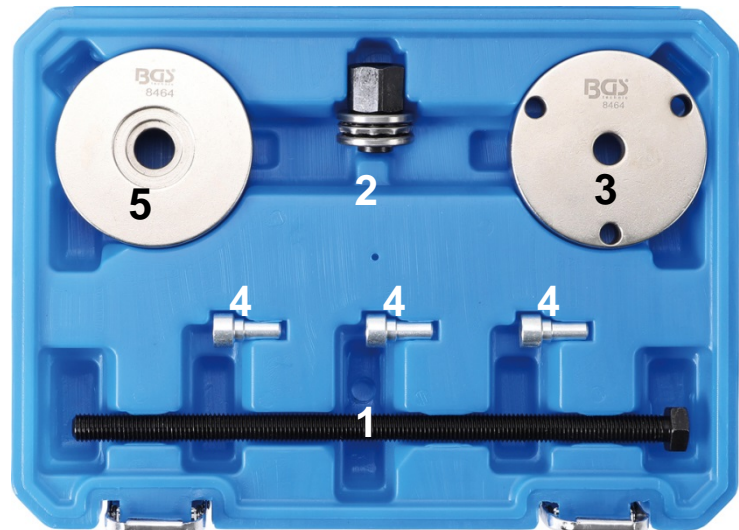

### OUTILS

- 1 Broche
- 2 Écrou de vis de traction avec roulement
- 3 Bague de butée avec alésages de tourillon
- 4 Tourillon
- 5 Bague de butée

### UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet de monter des roulements de l'essieu arrière sur la Fiat Stilo (2001-), la Fiat Bravo (2007-) et la Lancia Delta (2008-). Les outils conviennent par ex. pour les roulements suivants avec numéro d'origine : 50700796, 50702649, 50706312, 50706505, 51795336, 51812443, 51840600.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail.
- N'utilisez l'outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Lorsque vous allez soulever un véhicule, veuillez toujours utiliser les points de levage prévus par le constructeur du véhicule.
- Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu'il soit suffisamment étayé à l'aide de vérins de fosse et/ou de rampes. Mettez des coins sous les roues et assurez-vous que le frein à main est fermement serré.
- Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous allez travailler avec ce jeu d'outils.
- Veillez à adopter une posture ferme et bien stable pendant les travaux.
- Contrôlez régulièrement l'état de l'outil et remplacez toute pièce endommagée.
- Assurez-vous que l'outil est correctement monté.
- Ne serrez pas excessivement la broche et n'y appliquez pas une force exagérée, car cela endommagerait autant l'outil que le composant sur lequel vous travaillez.
- Ces outils ne doivent pas être utilisés avec une clé à choc. L'utilisation d'une clé à choc peut entraîner la rupture du roulement de la broche et d'autres composants et les fragments ainsi éjectés peuvent causer de graves blessures.
- Utilisez toujours un manuel d'atelier comportant des instructions détaillées.
- Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d'utiliser l'outil.
- Contrôlez consciencieusement les composants et remplacez-les si nécessaire.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Maintenez cet outil hors de la portée des enfants.

**UTILISATION**

- 1 Broche
- 2 Écrou de vis de traction avec roulement
- 3 Bague de butée avec tourillon prémonté
- 4 Bague de butée
- A Corps d'essieu
- B Roulement

