

Outil repousse-pistons avec fonction cliquet



ATTENTION

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent manuel d'utilisation au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION

Cet outil, d'une plage de travail de 40 à 68 mm, permet de repousser les pistons de frein de manière centrée sans basculer et sans endommager les manchons, pistons ou cylindres. L'outil est nécessaire pour les travaux d'entretien et le remplacement des plaquettes de frein et convient à presque tous les types de véhicules courants avec étriers flottants et fixes, étriers de frein à un ou deux pistons sans fonction de frein à main intégrée. Il s'agit d'une version stable avec des plaques de pression larges et durcies pour une longue durée de vie. Le mécanisme à cliquet de broche (commutable) réduit l'effort requis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou son emballage.
- Les réparations sur les systèmes de freinage ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Conservez ce produit en parfait état.
- Éloignez les enfants et les personnes non autorisées de la zone de travail.
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée.
- Assurez-vous que la zone de travail dispose d'un éclairage adéquat.
- Assurez-vous que le niveau de liquide de frein dans le vase d'expansion n'est pas trop élevé ; Si le niveau de liquide de frein est trop élevé, le réservoir de liquide de frein peut déborder lorsque les pistons de frein sont tournés vers l'arrière.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux indésirables au lieu de les jeter en tant que déchets. Les emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



COMPOSANTS

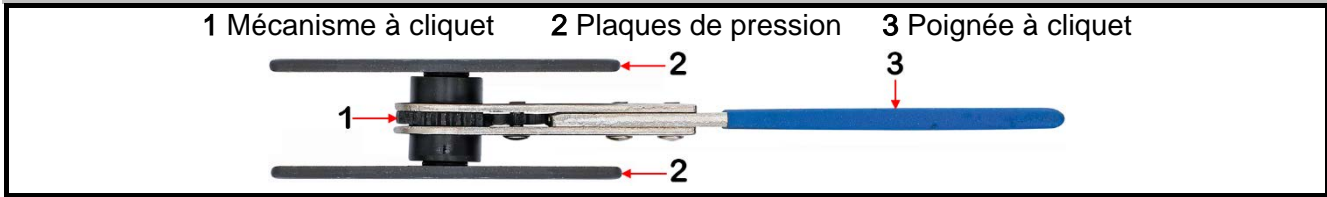

UTILISATION

1. Placez les deux plaques de pression entre la surface de contact de l'étrier de frein et les pistons de l'étrier de frein.
2. Écartez les plaques de pression jusqu'à ce qu'elles reposent sur le piston et la surface de contact de l'étrier de frein, à l'aide de la poignée à cliquet.
3. Vérifier le bon alignement des plaques de pression ; elles doivent être parallèles à la surface de contact et au piston de l'étrier de frein.
4. Continuez à étendre les plaques de pression jusqu'à ce que les pistons soient complètement repoussés dans l'étrier.